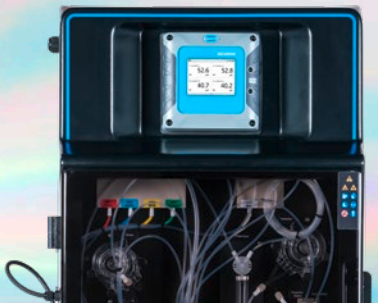

Maximální přehled s minimálním úsilím

Zefektivněte analýzu díky vylepšené řadě EZ sc

Porovnání:

EZ sc vs. EZ

NOVÝ





Vlastnosti	EZ sc	EZ
Zjednodušená obsluha pro vyšší efektivitu Známý design rozhraní odpovídá SC4500, což zkracuje dobu učení a umožňuje integraci do stávajících pracovních postupů.	✓	✗
Uživatelsky přívětivé pracovní postupy Naváděné pracovní postupy snižují závislost na manuálech, umožňují rychlejší dokončení úkolů a přizpůsobitelný přístup uživatelů pro bezpečný a přesný provoz.	✓	✗
Přizpůsobitelný budoucím potřebám Přizpůsobitelný různým rozsahům vzorků pro splnění specifických požadavků zákazníka a s možností úpravy rozsahů podle potřeby.	✓	✗
Prediktivní údržba pro vyšší provozuschopnost Vestavěné indikátory, podobné počítadlům činidel, které vás upozorní na nutnost výměny hadiček, spotřebního materiálu, náhradních dílů nebo jiných komponent. Analyzátor je vybaven alarmem, který vám připomene, kdy je třeba jednat.	✓	✗
Přesná analýza prostřednictvím pokročilých systémů Vysoce kvalitní systémy dodávání činidel zajišťují konzistentní průtok vzorku a poskytují vysoce přesné výsledky.	✓	✓
Chráněno servisem Kompletní portfolio servisních plánů, které vám pomohou ochránit vaše investice a klid na duši.	✓	✓

NOVÝ





	EZ sc	EZ
Technická specifikace		
Proces ředění	Standardní dávkovač (všechny jednotky)	Mikročerpadlo
Rozměry (V x Š x H)	691 mm × 461 mm × 311 mm	691 mm × 465 mm × 330 mm
Čerpadlo pro filtrační modul	Ne (čerpadlo integrované na filtračním panelu)	Ano
Analogový komunikační výstup	Standardně 4x 4-20 mA, volitelně 8x mA	1, 2, 4, 8x 4-20 mA
Digitální komunikační výstup	Modbus (TCP/IP, RTU), PROFITNET, PROFIBUS DP, ETHERNET IP	Modbus (TCP/IP, RS485)
Počet proudů vzorku	Standardně 1, příslušenství pro 2, 4, 8	1, 2, 4, 8, v konfiguraci
Výměna činidla		
Plán výměny činidel	28 dní*	28 dní*
Plán údržby		
Čištění komponent analyzátoru	7 dní po instalaci a poté v intervalu 30 dní	
Výměna hadiček	90denní intervaly	
Výměna pevných hadiček	Podle potřeby	
Výměna zpětné klapky ventilu mikročerpadla	Každoročně	
Výměna pojistek	Podle potřeby	
Vyměna dávkovacího ventilu a stříkačky	Každoročně	

*Není-li uvedeno jinak